


POLYSOLAR

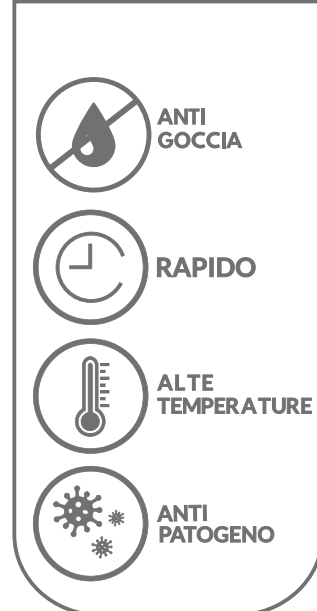

Film multistrato per la pastorizzazione naturale dei terreni basata sull'accumulo di calore.

Film per la solarizzazione del suolo

Codice C/636

Larghezza	Fino a 11 MT
Spessore (μ)	30-35
Lunghezza	A richiesta

		Metodo test	Unità di misura	30 μ
Tensione allo strappo	MD	ASTM-D-882	MPa	21
	TD		MPa	18
Allungamento alla rottura	MD		%	350
	TD		%	470
Resistenza allo strappo	MD	ASTM D-1922	Gr./mm.	4000
	TD		Gr./mm.	10000
Impatto dardo cadente		ASTM D-1709	Gr.	90

			30 μ
Trasmettività luce in Par	%	ASTM D-1003	<90
Trasmissività luce nel NIR	%	"	100
Stabilità agli UV	mesi		9-12
Sviluppo	kg/m ²		36,2

Prodotto conforme alla normativa UNI EN 13655



www.polyeur.com

